




FICHE TECHNIQUE

IMAGE DE PRODUIT

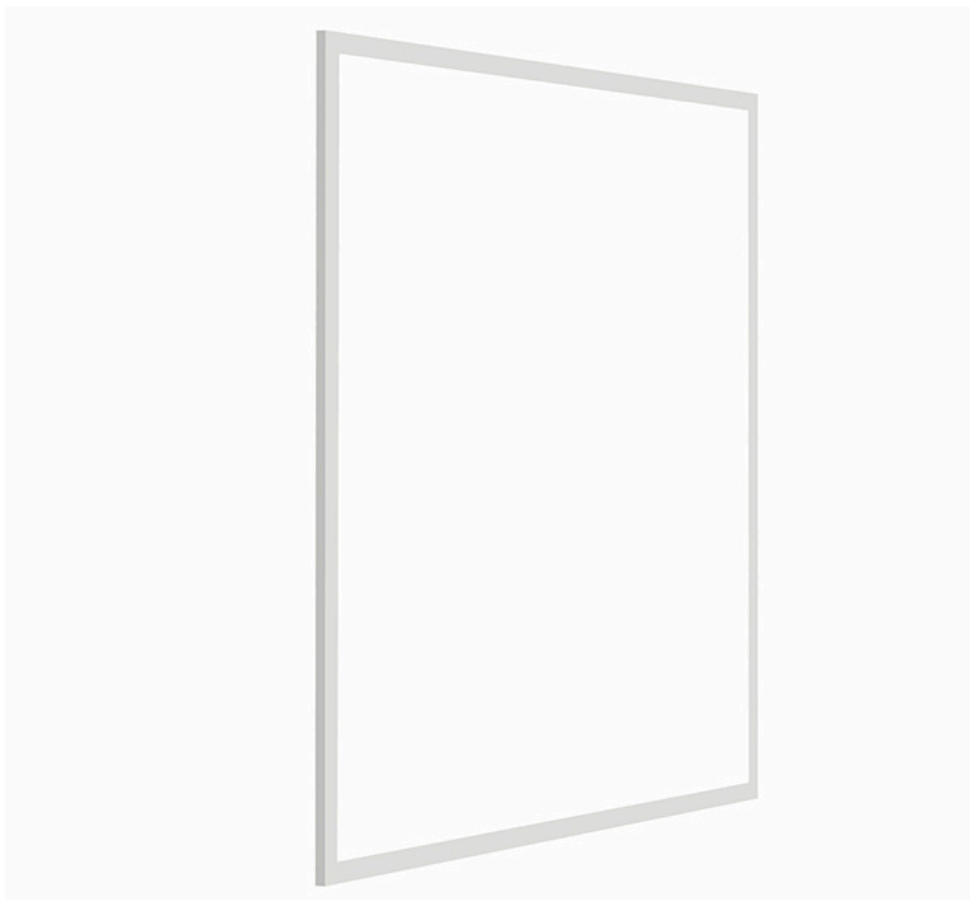

DONNÉES TECHNIQUES

Référence: 57/PLBE6060-40W/6K	Puissance: 40W
Température de couleur: 6000K	Flux lumineux: 4000LM

- Caractéristiques:
- Panneau LED avec diffuseur microprismatique.
 - Degré d'ouverture faisceau de lumière 120°, transformateur inclus.
 - Aluminium plaqué, résistant à la corrosion et à la rouille.


Tension: AC 220-240V 50/60Hz	Indice d'étanchéité: IP20
Durée de vie: 30 000H	Angle de diffusion: 120°
Dimension: 595*595*33 mm	Ra: >90
Matériel: Aluminium	Garantie: 2 ans





FICHE TECHNIQUE

IMAGE DE PRODUIT

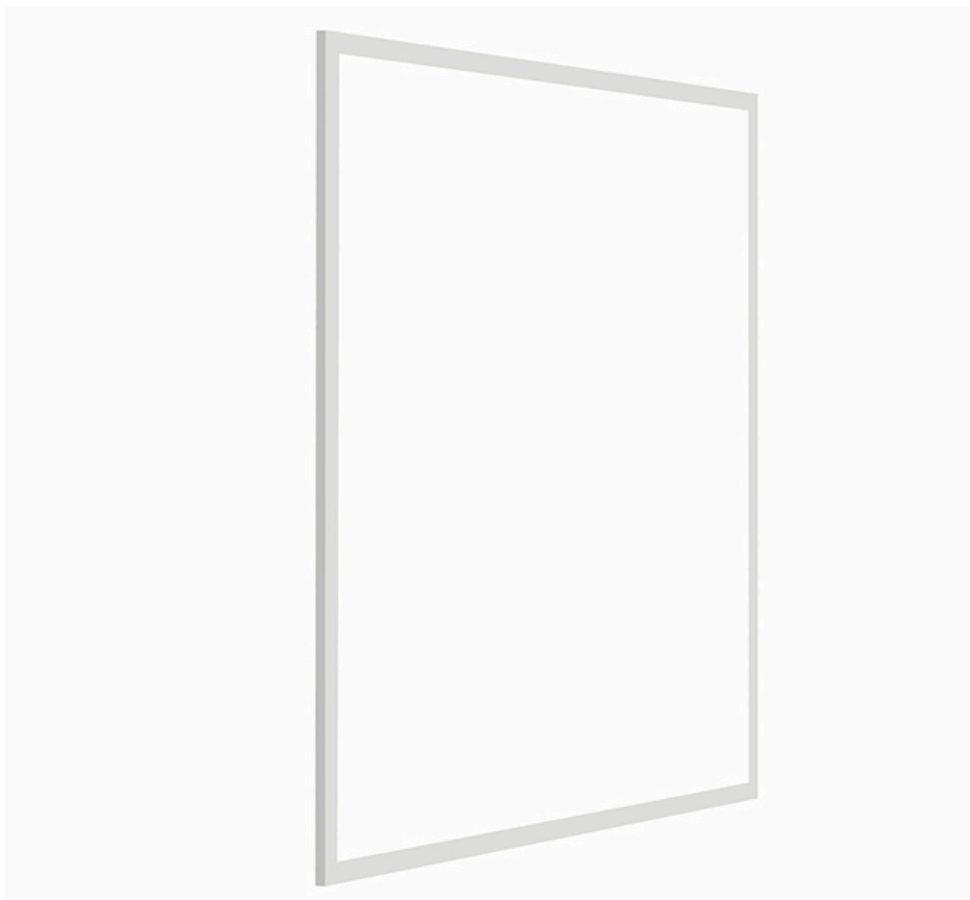

DONNÉES TECHNIQUES

Référence: 57/PLBE6060-40W/4K Puissance: 40W

Température de couleur: 4000K Flux lumineux: 4000LM

Caractéristiques:

- Panneau LED avec diffuseur microprismatique.
- Degré d'ouverture faisceau de lumière 120°, transformateur inclus.
- Aluminium plaqué, résistant à la corrosion et à la rouille.

Tension: AC 220-240V 50/60Hz Indice d'étanchéité: IP20

Durée de vie: 30 000H Angle de diffusion: 120°

Dimension: 595*595*33 mm Ra: >90



Matériel: Aluminium Garantie: 2 ans





FICHE TECHNIQUE

L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE

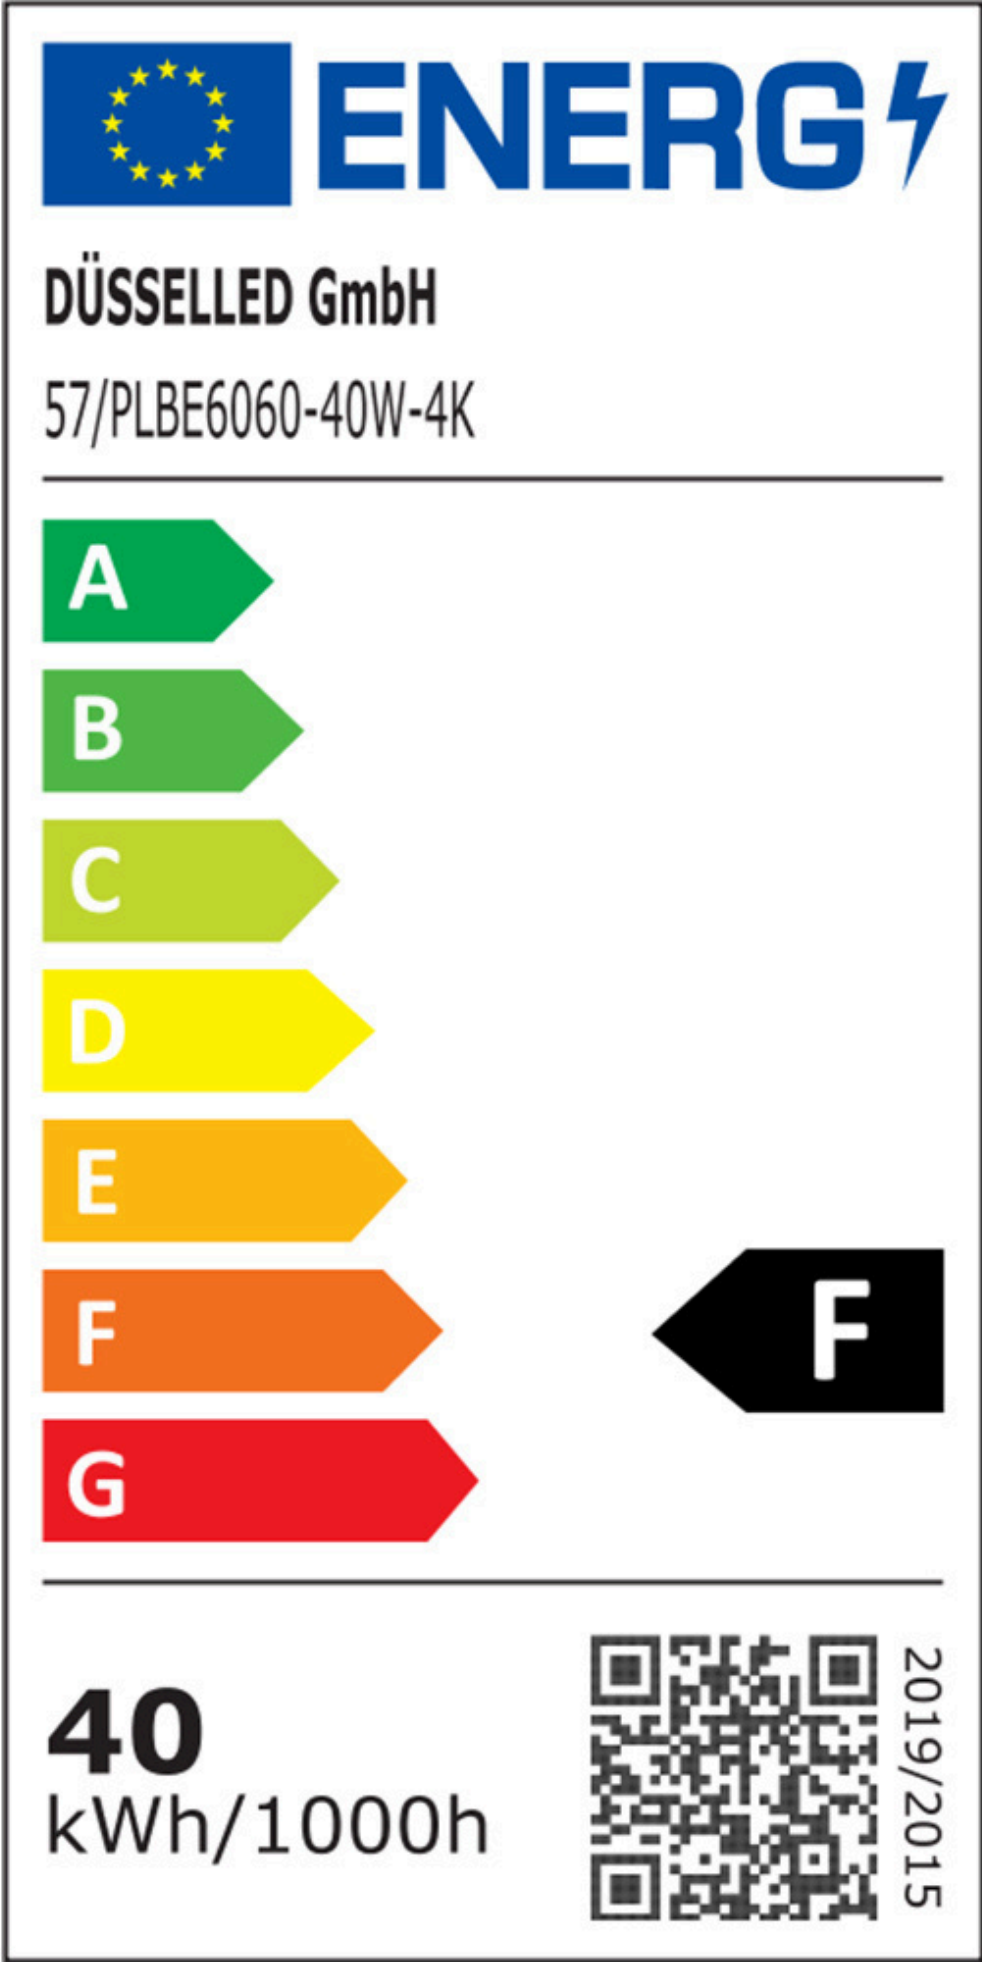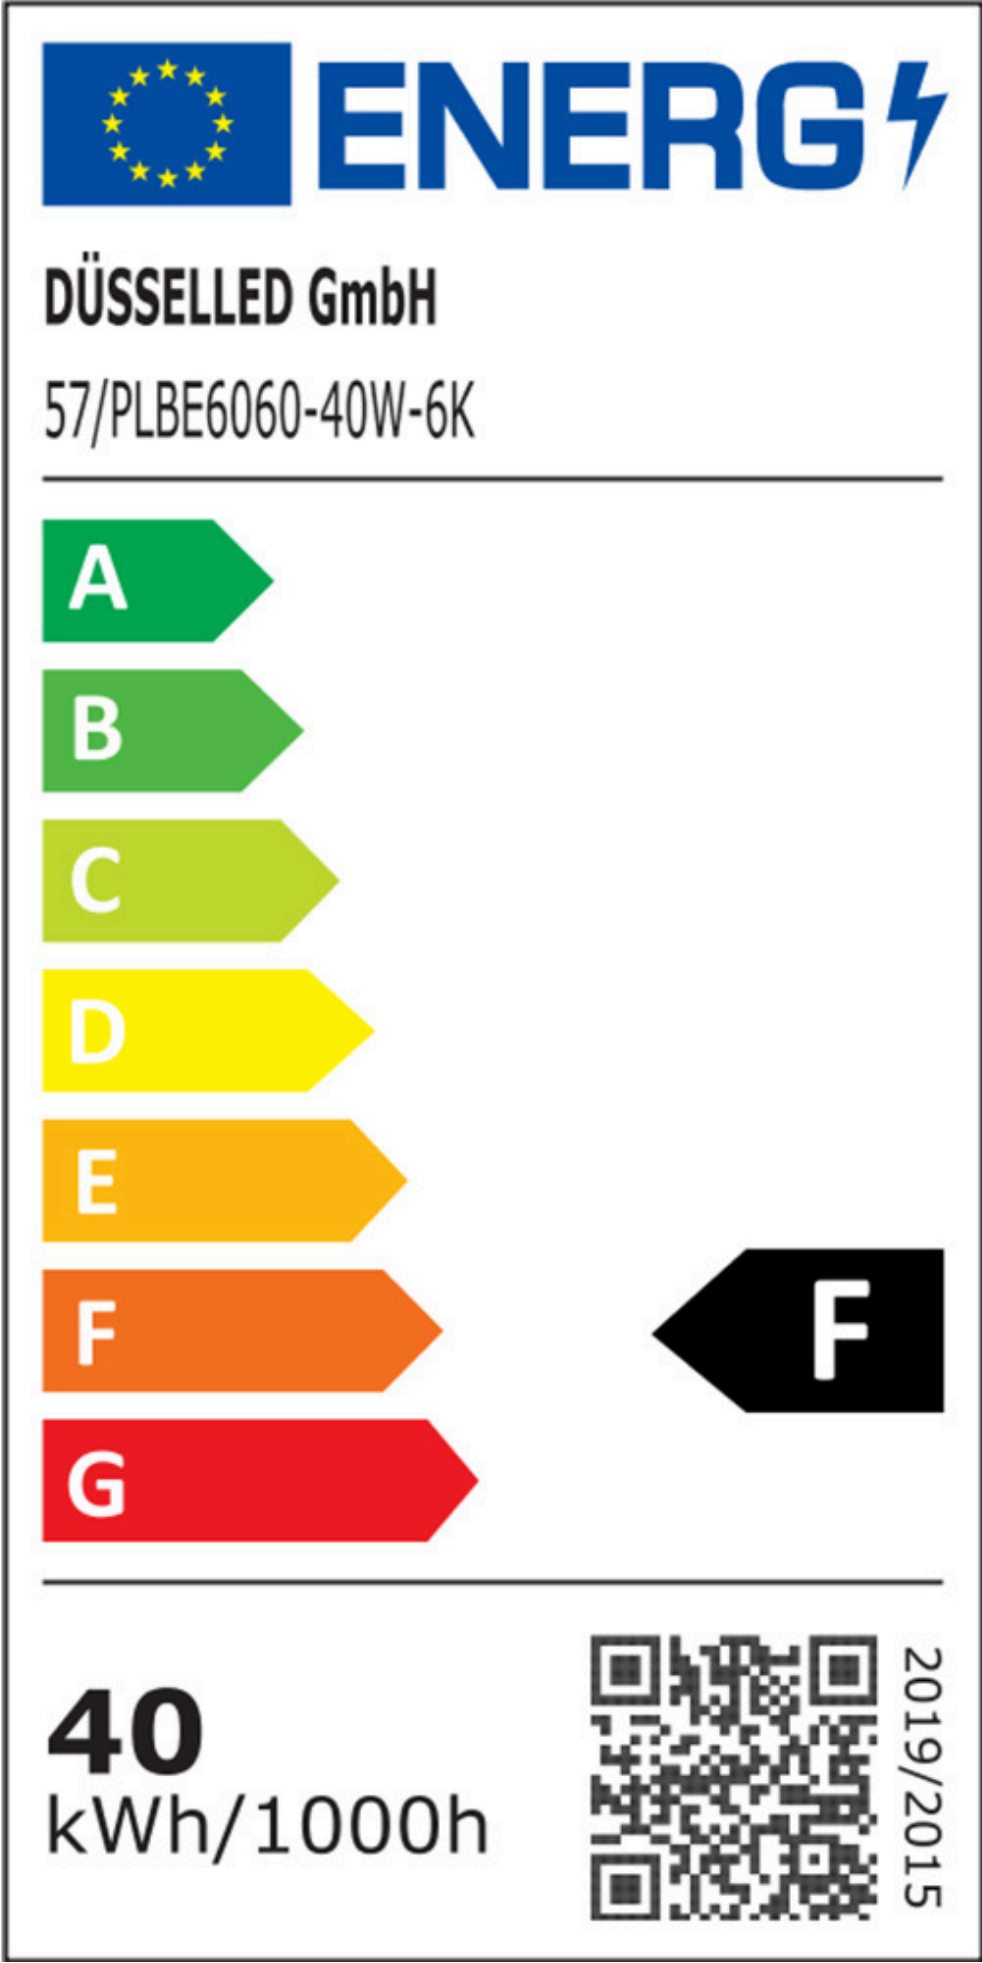


FICHE TECHNIQUE

DOCUMENTATION INSTALLATION

Installation de type plat

I .Pas d'accessoires

II .Schéma d'installation

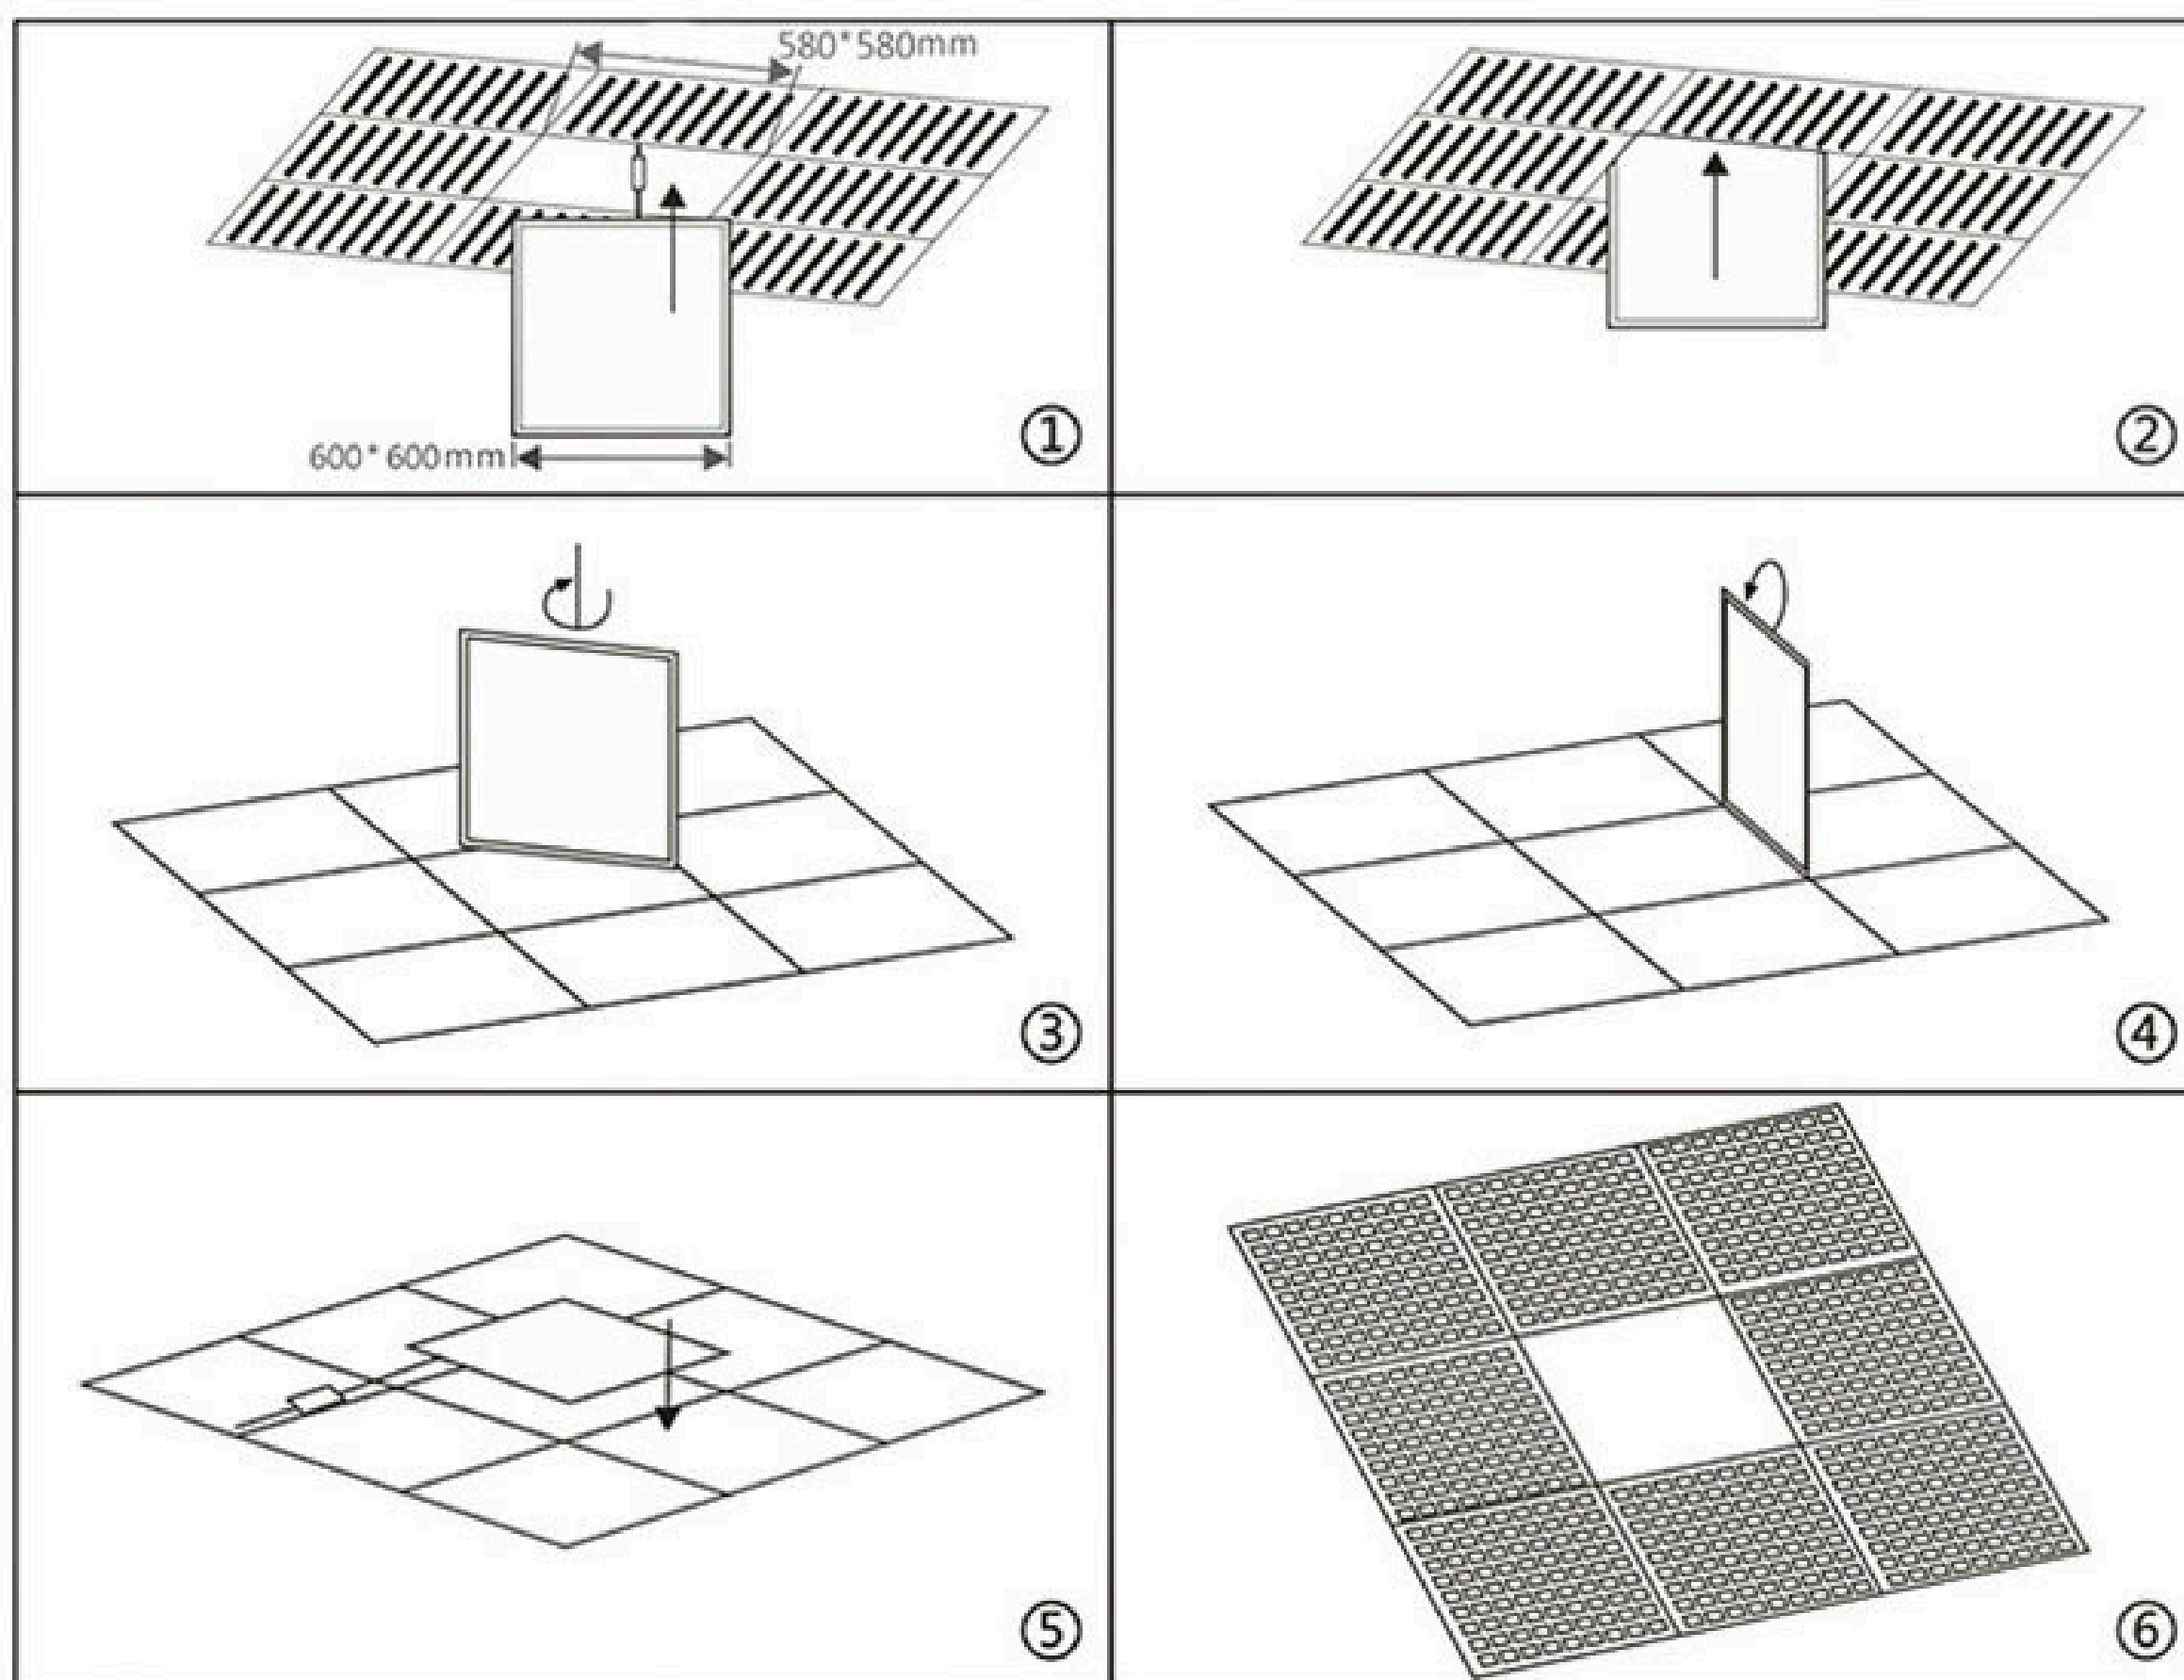

- 1 . Assurez-vous que le panneau fonctionne bien avant l'installation, placez le panneau en diagonale.
- 2 . Mettez le transformateur de côté et insérez le panneau lumineux dans le plafond.
- 3 . Faites pivoter le panneau de 45 ° dans le sens horizontal pour que l'avant du panneau soit face au trou carré du plafond.
- 4 . Faites pivoter le panneau de 90° dans le sens vertical d'environ 90° pour le faire correspondre au cadre encastré et à l'avant du panneau face au sol.